

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество барабанов	Однобарабанный	Двухбарабанный
Ширина захвата жатки, м	4/5/6, по заказу – 7	4/5/6, по заказу – 7
Диаметр барабана, мм	Бильный – 550 или зубовой – 556	1-й барабан бильный – 550 или зубовой – 556 2-й барабан бильный – 550 или зубовой – 556
Ширина барабана, мм	1200	1200
Угол обхвата подбарабанья, град.	135	1 и 2 барабан – по 127, всего 254
Общая площадь подбарабанья, м ²	0,81	1,52
Частота вращения барабана, об/мин	440-1350	440-1350
Камнеуловитель	Имеется	Имеется
Количество клавиш соломотряса	4	4
Длина клавиш соломотряса, мм	3660	2820
Площадь сепарации соломотряса, м ²	4,4	3,5
Скорость выгрузки, л/сек	50	50
Длина выгрузного шнека, м	4	4
Мощность двигателя, кВт/л.с.	136/185	136/185
Габариты, д/ш/в, мм (без жатки)	7500/3190/3950	7500/3190/3950
Масса, кг (без жатки и топлива)	10160	10830

СЕРВИСНОЕ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

К комбайнам АГРОМАШ прилагается обширный комплект ЗИП (запасные части, инструменты и принадлежности).

В состав ЗИП входят все необходимые запасные части и детали, позволяющие своевременно оказывать техническое обслуживание трактора без дополнительных затрат. По заказу возможна комплектация расширенным комплектом ЗИП.

Периодичность технических обслуживаний трактора АГРОМАШ

Виды технического обслуживания	Периодичность или срок постановки на ТО, моточасы
Тех. обслуживание при эксплуатационной обкатке	—
Тех. обслуживание по окончании эксплуатационной обкатки (ТО-0)	60
Ежемесячное тех. обслуживание (ЕТО)	8-10
Первое тех. обслуживание (ТО-1)	60
Второе тех. обслуживание (ТО-2)	240
Тех. обслуживание при хранении	Ежегодно после окончания сезона




АГРОМАШ 3000

зерноуборочный комбайн



8 800 700 10 89

WWW.AGROMH.COM

г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 101Г

INFO@AGROMH.COM


КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ КАБИНА

Комбайн оснащен комфортабельной панорамной кабиной с хорошим обзором. Кабина водонепроницаема, герметизирована, с шумоизоляцией, оборудована кондиционером и отопителем.



МОЩНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Комбайн может оснащаться по выбору двумя марками проверенных и надежных двигателей: **Д-442-59И-2** Алтайского моторного завода с номинальной мощностью 136 (185) кВт (л.с.) и **ЯМЗ-236ДК-9** Ярославского моторного завода с номинальной мощностью 136 (185) кВт (л.с.)

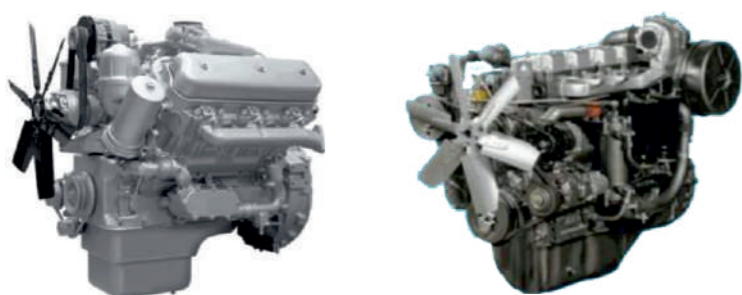

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переменных передач имеет 4 диапазона, что позволяет равномернее загружать двигатель и расходовать топливо.

Зерноуборочные комбайны серии АГРОМАШ 3000 предназначены для эффективной уборки зернобобовых, зерновых культур, семенников трав и масличных культур, а также подсолнечника и кукурузы во всех зернопроизводящих зонах

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ БУНКЕР

Комбайн имеет вместительный бункер объемом 5 куб. м, что позволяет ему реже останавливаться для выгрузки намолоченного зерна, а также высокопроизводительное выгрузное устройство, которое освобождает бункер менее чем за 2 минуты.




ЭФФЕКТИВНЫЙ СОЛОМОТРАС

Эффективный 4-клавишный соломотряс и оптимальная длина клавиш обеспечивают тщательную сепарацию. Амплитуда колебаний клавиш подобрана таким образом, чтобы обеспечить максимальную степень сепарации зерна из вороха.




МОЛОТИЛЬНЫЙ АППАРАТ

Молотильный аппарат комбайнов АГРОМАШ 3000 может иметь двух- или однобарабанную конструкцию с разными типами барабанов (бильными, зубвыми и штифтовыми), что дает возможность потребителю более точно определить модификацию, которая наиболее эффективно будет обмолачивать выращиваемые в данном хозяйстве культуры.




однобарабанный

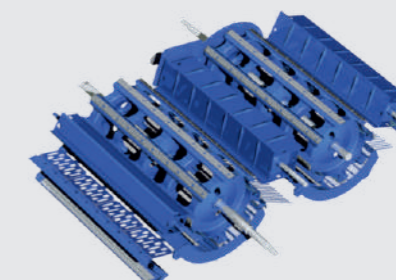


двухбарабанный



бильный барабан



зубовой барабан



штифтовой барабан

Двухбарабанные модификации по своей производительности выше однобарабанных, а также имеют неоспоримое преимущество в качестве обмолота массы с повышенной влажностью и массы сильно засоренной сорняками.

НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ

Ветрорешетная, двухстанная, с тремя решетками и двумя вентиляторами система очистки очень проста в конструкции, очень надежна в эксплуатации и имеет высокую ремонтнопригодность.

